

# Rohože v rolích Průmyslové podlahové krytiny

## Informace o kategorii


Velmi pevné a trvanlivé rohože. Používají se na pokrytí podlah, regálových polic, pracovních stolů a jiných dílenských ploch, ze kterých hrozí pád předmětů.

Uplatnění naleznou i v přepravním prostoru nákladních a dodávkových automobilů.

Odolávají nízkým koncentracím kyselin a zásad.


## FLOORNESS - jemná drážka

- SBR kaučuk.
- Povrch: jemná drážka
- Tvrdost: 70 Shore A.
- Specifická hmotnost (DIN53519): 1,5 t/m<sup>3</sup>.
- Pevnost v tahu (DIN53504): 4 MPa.
- Teplotní odolnost: -25 až 60°C
- Výška: 3 mm
- Barva: černá
- Rozměr: 120 cm x 10 m
- Tolerance formátu - šíře +/- 50 mm délka 1000mm

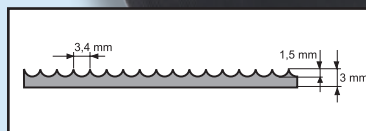

## FLOORNESS - široká drážka


- SBR kaučuk.
- Povrch: široká drážka
- Tvrdost 70 Shore A.
- Specifická hmotnost (DIN53519): 1,5 t/m<sup>3</sup>.
- Pevnost v tahu (DIN53504): 4 MPa.
- Teplotní odolnost: -25 až 60°C
- Výška: 3 mm nebo 5 mm
- Barva: černá
- Rozměr: 120 cm x 10 m
- Tolerance formátu - šíře +/- 50 mm délka 1000mm

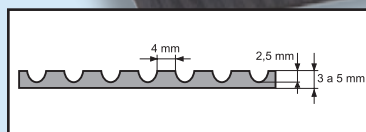

## FLOORNESS kotlářský plech

Trvanlivá průmyslová vinylová rohož v roli s dezénem „kotlářský plech“ pro zvýšení adheze.

- PVC směs.
- Povrch: „kotlářský plech“
- Tvrdost (ISO7619): 83 Shore A.
- Pevnost v tahu (ASTMD-1004): 35 N/mm<sup>2</sup>.
- Mezní prodloužení: 225%.
- Měrný otěr (ISO4649, DIN53516): max. 0,9 g.
- Hořlavost: samozhášivost A.
- V černé barvě 91 cm x 22,8 m a 122 cm x 22,8m.

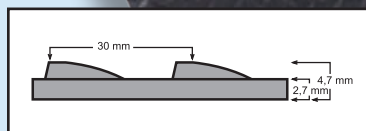

## PENÍZOVKA

Univerzální podlahová krytina. Mimo průmyslu najde uplatnění také ve správních budovách, v obchodních domech, na letištích, ve výtazích nebo autobusech.

- Pryžová směs.
- Povrch: „penízková guma“
- Tvrdost: 70 Shore A.
- Pevnost v tahu (ISO 34-1): 4,0 MPa.
- Teplotní odolnost: -25 až 60°C
- Výška: 3 mm nebo 4 mm
- Barva: černá, šedá
- Rozměr: 120 cm x 10 m
- Tolerance formátu - šíře +/- 50 mm délka 1000mm

