



TECHNICKÝ LIST – LAWELL

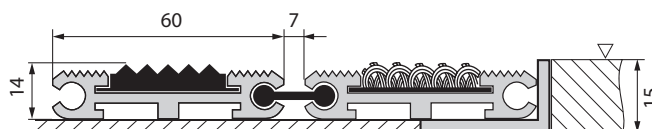

Jedná se o samonosnou rohož, kde základem jsou široké rýhované hliníkové profily spojené pružným ohebným profilem, který umožňuje srolování rohože. Hliníkové profily se kompletují buď s gumovým páskem ve tvaru pilky na hrubou nečistotu nebo s textilii na jemné nečistoty a vodu.

Vhodná pro vysoké zatížení!

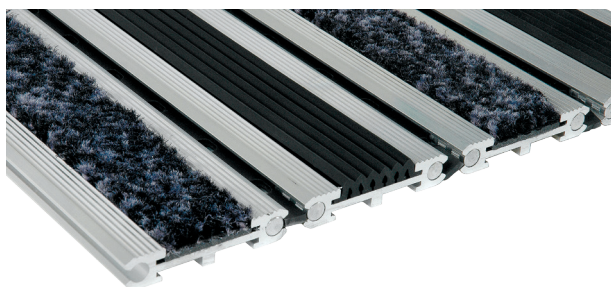

Technické parametry

Rozměr a provedení:	dle přání zákazníka, délka se vždy přizpůsobuje šířce hliníkového pásku – 60 mm. V případě libovolné délky se používá gumový koncový profil, který zaručí přesnou délku rohože.
Výška:	14 mm
Váha:	20 kg/m ²
Uložení:	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem 15×30×3 mm nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu 45 mm
Odolnost:	zatížení do 12,5 t/100 cm ² rohož je vhodná pro velké zatížení např. přejezd aut a paletových vozíků
Použití:	do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov, ale i před rodinné domy

