



TECHNICKÝ LIST – HARDWELL

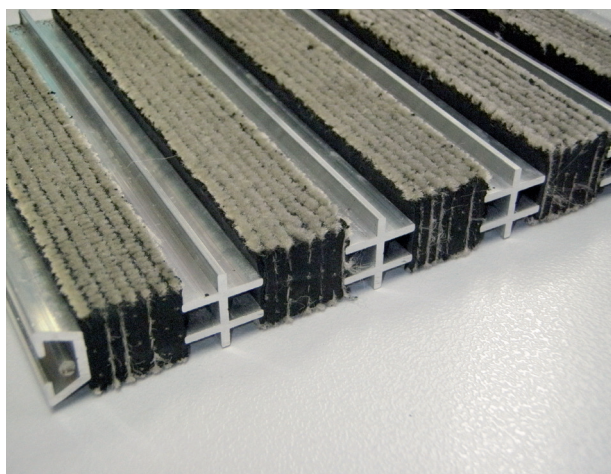

Čisticí zóny tvořené pevnou rohoží **HARDWELL** a umístěné ve velkých vstupních prostorách (letišť, obchodní domy a nákupní centra), splňují všechny požadavky na účinnou očistu provozních vozidel a tím samozřejmě i procházejících osob. Rohož je vyrobena z pryžových profilů s polyamidovou výplní, které jsou pevně a nehybně propojeny s hliníkovými profily. Tato skladba a kombinace rohože zaručuje dokonalé odstranění nečistot ve venkovních i vnitřních prostorách.

Rohože jsou vyráběny v pevných modulech, nejsou tedy rolovatelné. Moduly však zaručují bez komplikací jakýkoliv pojezd i těžkých vozidel, např. vysokozdvíhových vozíků či osobních aut. Moduly lze otočit a využít oboustranně.

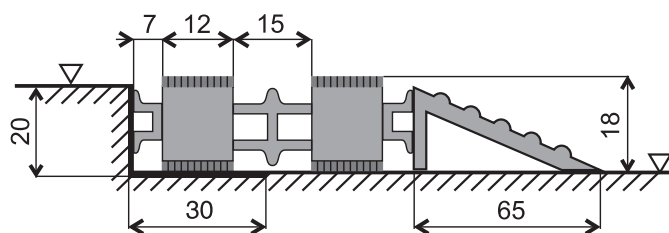

Technické parametry

Rozměr:	Rozměr dle přání zákazníka. Maximální rozměr jednoho modulu je 260×60 cm a ty lze zvětšovat nebo podle potřeby zmenšovat tak, aby požadovaná celková plocha byla rovnoměrně vyskládaná.
Výška:	18 mm
Materiál:	pryžové profily s polyamidovou výplní, pevně propojené s hliníkovými profily
Barva:	šedá, černá
Váha:	20 kg/m ²
Použití:	extrémně silný pohyb osob, nákupních vozíků i přejezd vysokozdvíhových vozíků
Uložení:	v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem 20/30/3 mm nebo volně položená na podlaze v Al náběhovém rámu širokém 65 mm
Údržba:	pravidelně ručně nebo strojově vyluxovat, možnost použití tlakové vody

