


TECHNICKÝ LIST – SHATWELL



Rohož je vyrobena ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, který nepropouští prach ani vodu. Je vysoce odolná proti otěru a má velkou sací schopnost. Délka rohože by měla odpovídat vzdálenosti přibližně 4–6 kroků. Spojením s rohožemi TOPWELL, OPENWELL, KARWELL, BRUSHWELL, LAWELL se zajistí kompletní očištění obuvi.

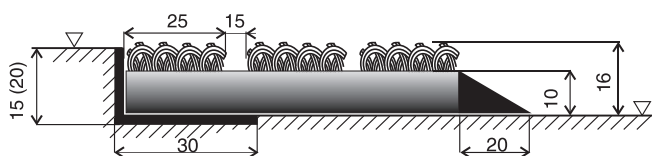

Technické parametry

Rozměry:	dle přání zákazníka (rozměr nad 2 m ve směru chůze je napojen lepením)
Výška:	16 mm
Materiál:	100 % polypropylen, podklad PVC
Barva:	černobílý nebo hnědobílý melír, šedá
Váha:	4 570 g/m ²
Použití:	všude kde je velký pohyb lidí – hotely, banky, nemocnice, školy, továrny atd.
Uložení:	v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem 15/30/2 mm nebo volně položená na zem s gumovou lištou širokou 2 cm
Údržba:	vyluxovat, dle potřeby vystříkat tlakovou vodou nebo vytepat

